

 CLAROFLEX®
Slide



**ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НОВУЮ
ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНУЮ СИСТЕМУ БЕЗРАМНОГО
ОСТЕКЛЕНИЯ CLAROFLEX® SLIDE**

Это оптимальное решение для вашего дома и бизнеса.
С помощью системы вы легко разграничите и увеличите полезную
площадь в Вашей квартире или офисе и сделаете из Вашей террасы
и веранды комфортабельное помещение на протяжении всего года.

РЕЗИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ
из высококачественного материала,
устойчивого к температурным
перепадам.

СТЕКОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
с усиленной прочностью
и оптимальной высотой 64 мм.

НАКЛАДКА УДЕРЖИВАНИЯ
обеспечивает движение панелей
в заданном направлении.

РОЛИК
выполнен из нестираемого
морозоустойчивого материала.

НИЖНИЙ ПРОФИЛЬ
состоящий из трех параллельных
полос движения панелей высотой 17 мм.

ПРЕДУСМОТРЕНА СИСТЕМА ДРЕНАЖА

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE



ЭФФЕКТ ПАНОРАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

Система представляет собой гладкую, почти незаметную визуально стеклянную поверхность, необременённую лишними деталями - стойками, рамками и перекладинами.



БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Саморегулирование установленных панелей позволяет конструкции легко адаптироваться к усадке конструкции.



НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ТРЕКОВ

Возможно установить неограниченное количество дополнительных направляющих профилей и панелей.



БЕСПОРОГОВАЯ СИСТЕМА

Возможность полностью вмонтировать верхний и нижний направляющие профили в проем.



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ РОЛИКИ

Поддерживающие ролики, прикрепленные к каждой панели, выдерживают вес до 90 кг.



ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

Все компоненты системы изготовлены в Европе и прошли необходимые испытания и сертификацию на территории РФ.



НИЖНИЙ ПРОФИЛЬ 17 ММ

Самый низкий направляющий профиль из присутствующих на рынке.




КОНФИГУРАЦИИ ОТКРЫТИЯ

Боковое или центральное открытие системы с применением предохранительных замков.

Эти и многие другие технические характеристики отличают систему **CLAROFLEX® SLIDE** от других конструкций панорамного остекления, присутствующих на рынке.


ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE

1. Максимальная высота системы:

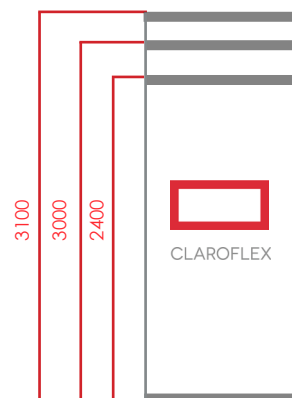


8 мм стекло – 2400 мм.
10 мм стекло – 3000 мм.
12 мм стекло – 3100 мм.

2. Ширина панелей системы:

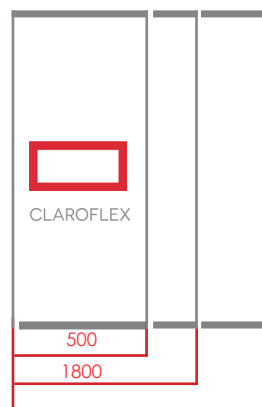

Минимальная ширина панели 500 мм.
Максимальная ширина панели 1800 мм.


3. Максимальное количество панелей при условии использования верхнего и нижнего удлиняющего профиля **не ограничено**.

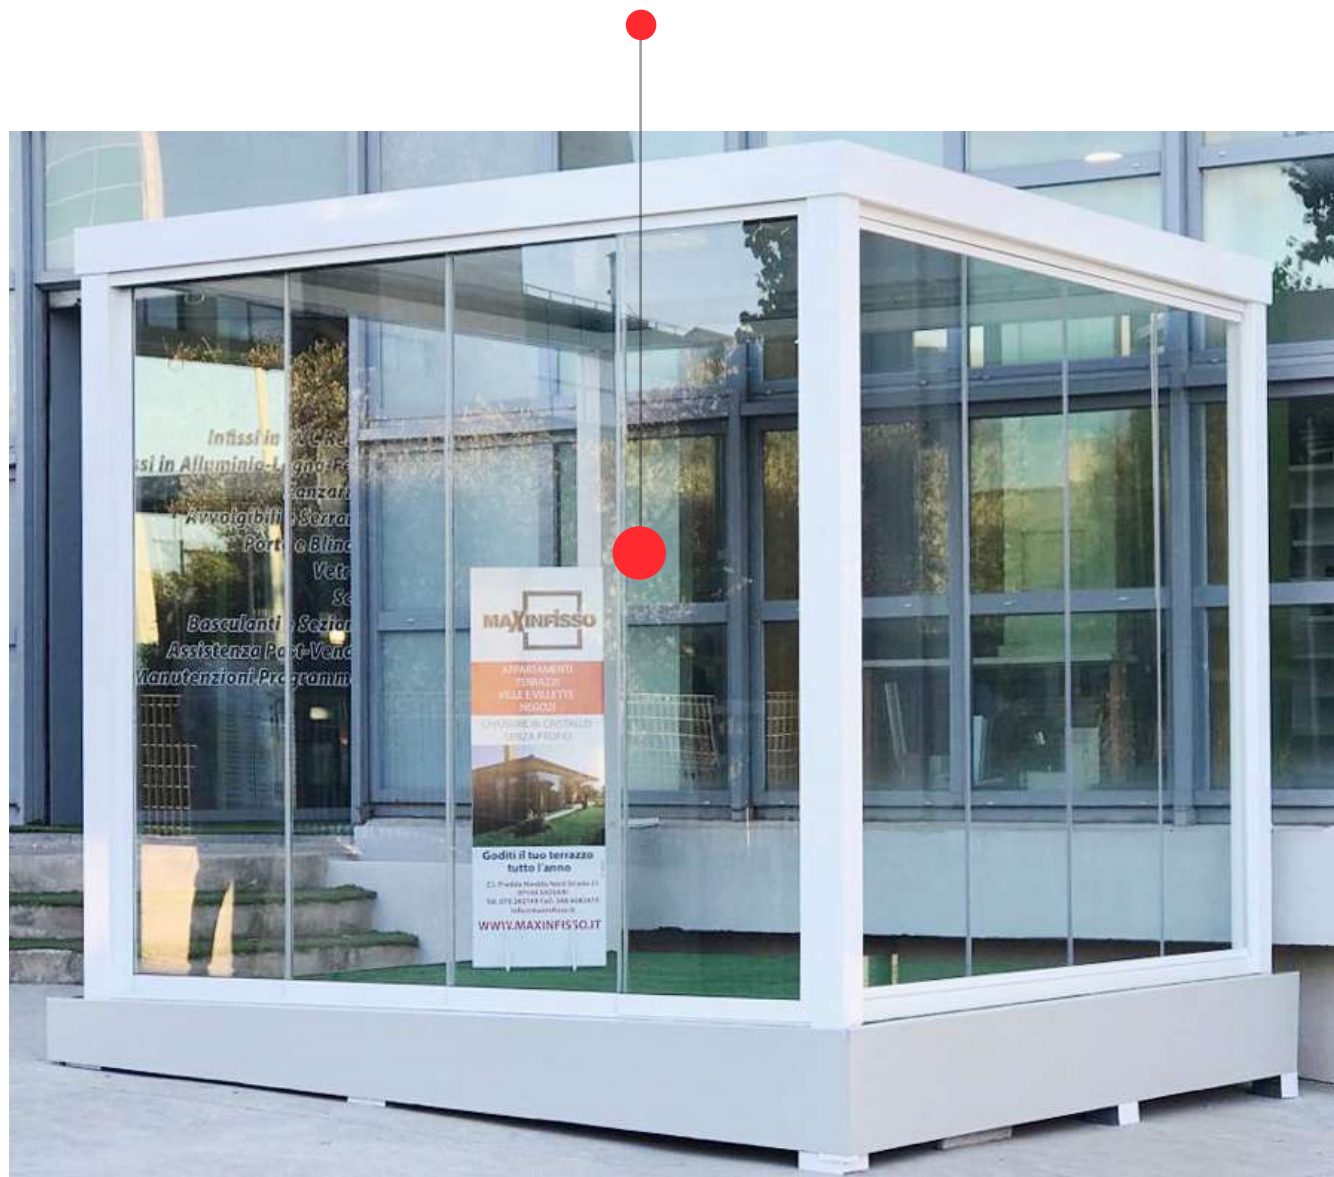


ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE

Количество направляющих профилей легко увеличивается при помощи отдельных модулей.


Верхний направляющий профиль
с дополнительным треком.

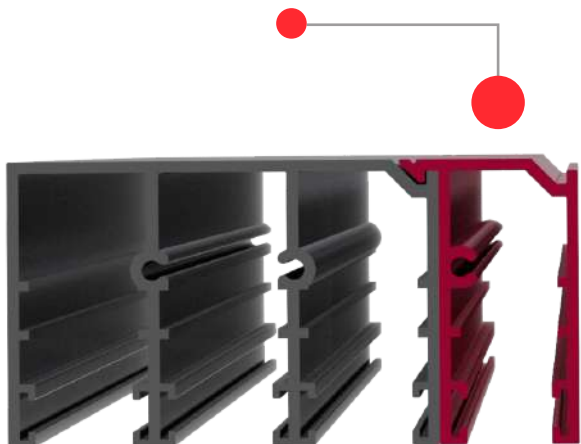


Верхний направляющий профиль
с двумя дополнительными треками.

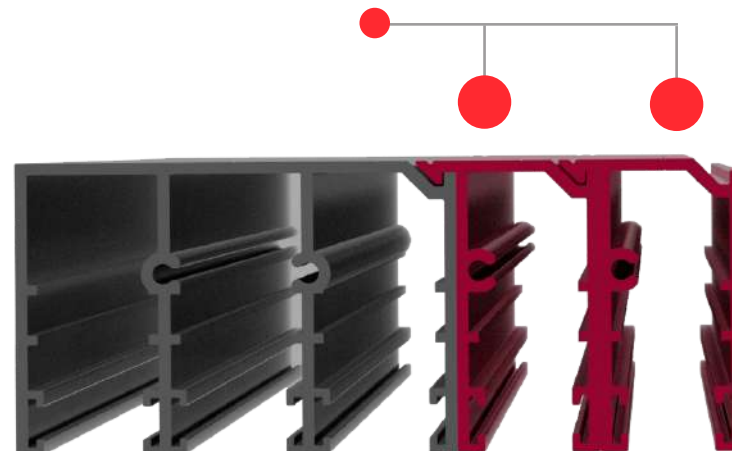

Нижний направляющий профиль
с дополнительным треком.

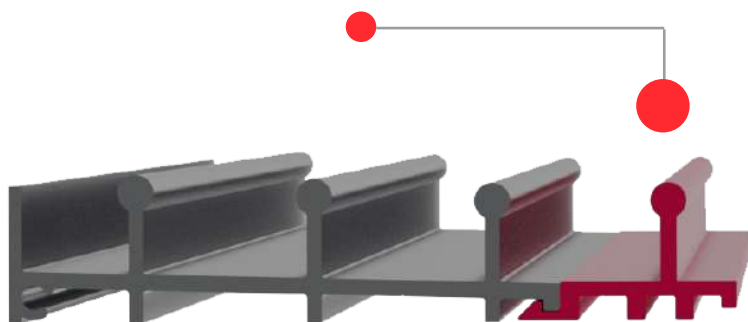


Нижний направляющий профиль
с двумя дополнительными треками.

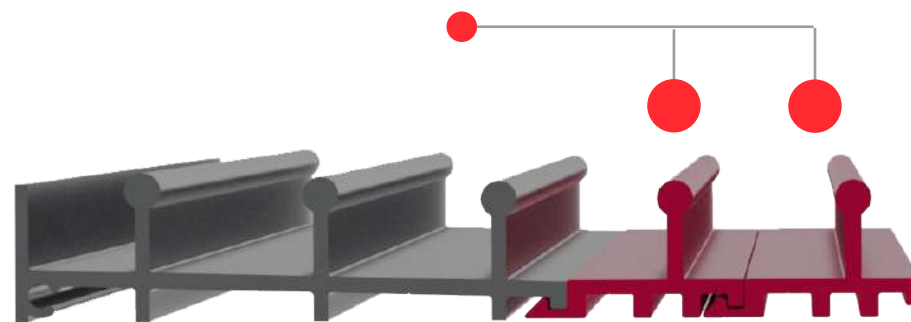


ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE

Неограниченное количество направляющих профилей.

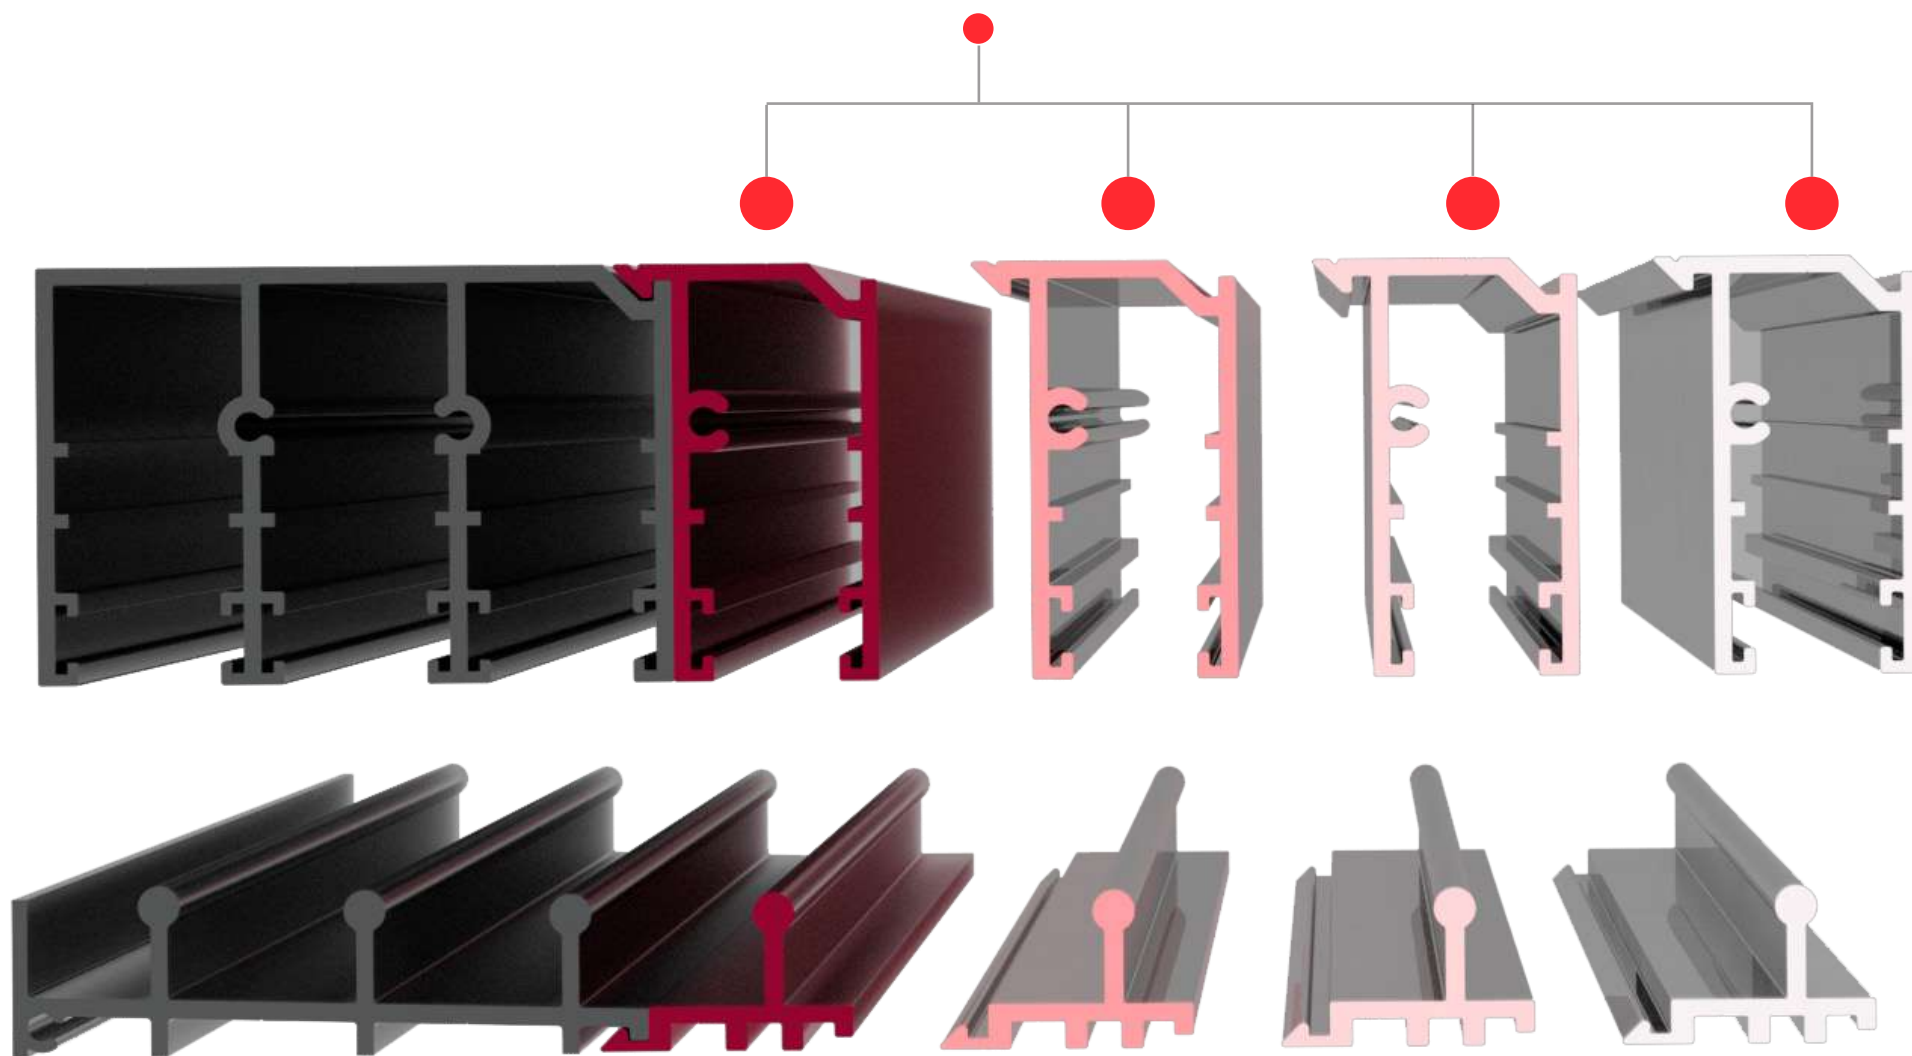

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE: ПРОФИЛИ

Система может быть персонализирована и адаптирована к существующему пространству и конструкциям.

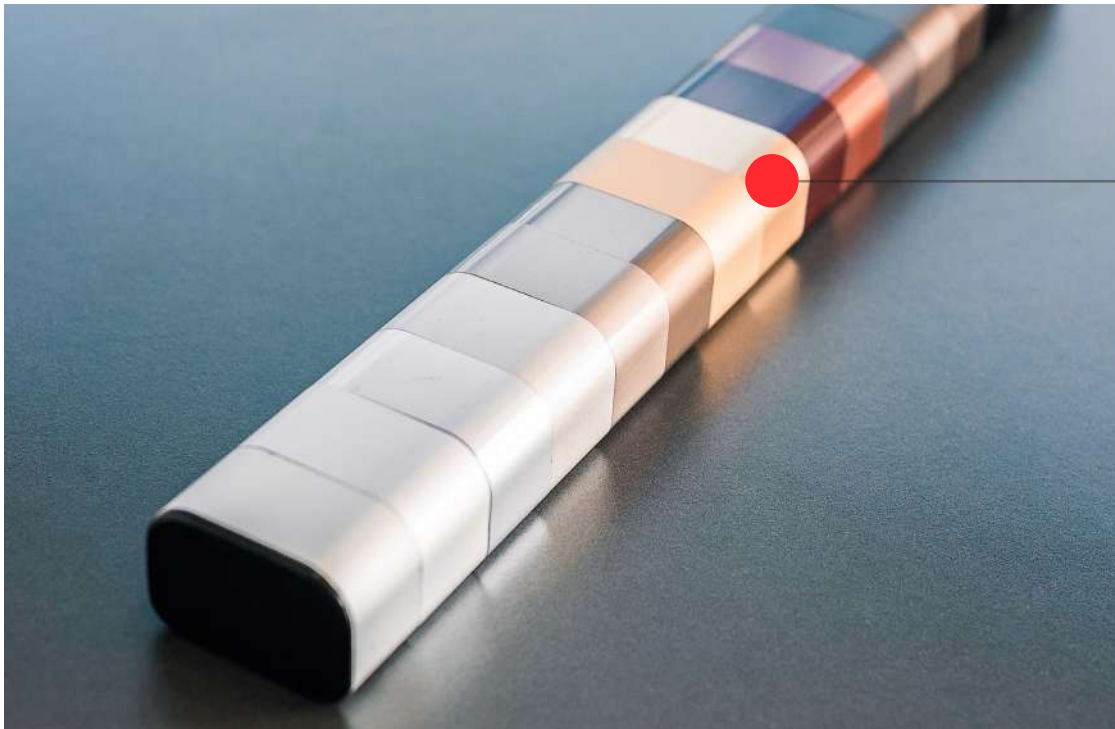

Анодирование


Анодирование профилей в разной цветовой гамме и с различными типами обработки создают матовую, блестящую и сверх блестящую поверхность. Стандартная толщина анодированного покрытия составляет 15 - 20 микрон.



Порошковое окрашивание



Порошковая покраска алюминиевых профилей в любой цвет, согласно международному каталогу RAL.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE: ПРОФИЛИ

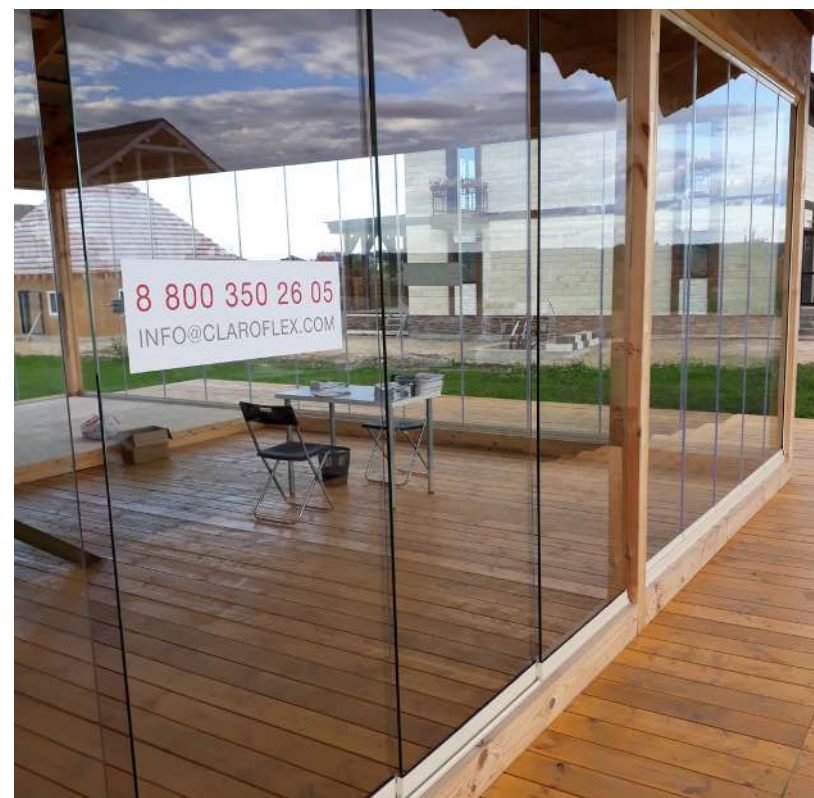

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE: СТЕКЛО

В зависимости от желаемой высоты конструкции в системе возможно использовать закаленное и ламинированное стекло толщиной 8, 10 и 12 мм.

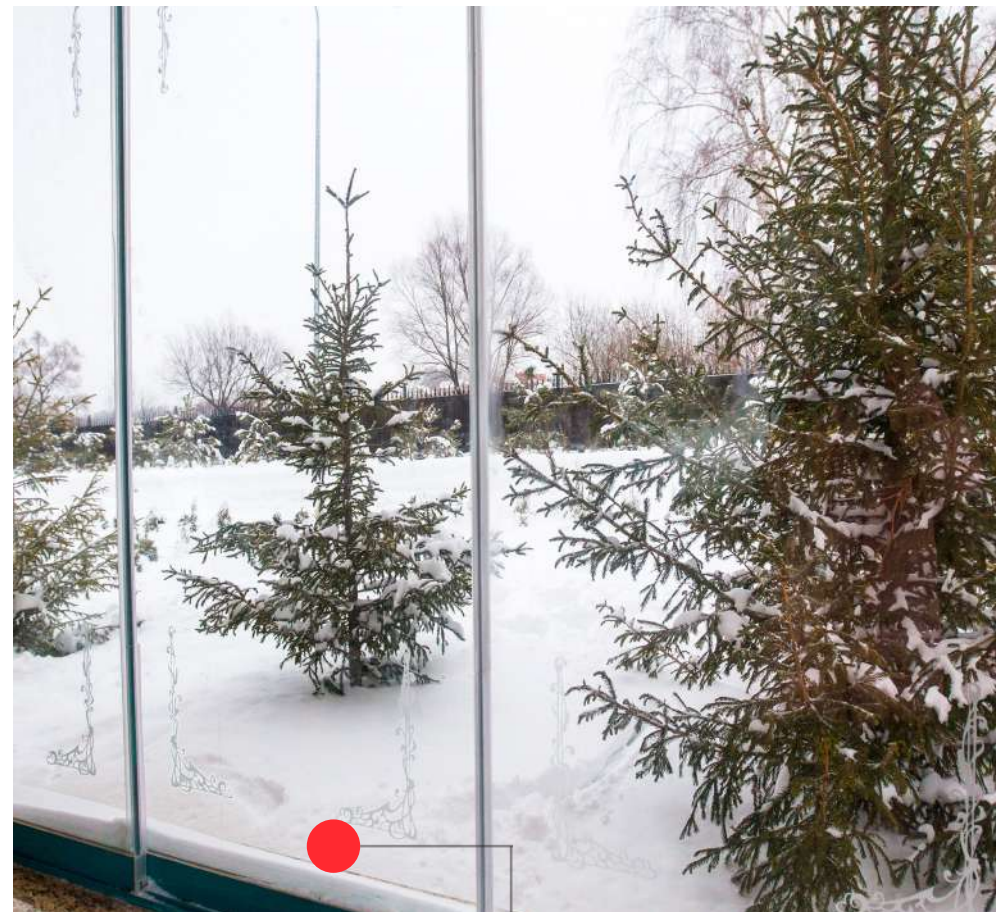
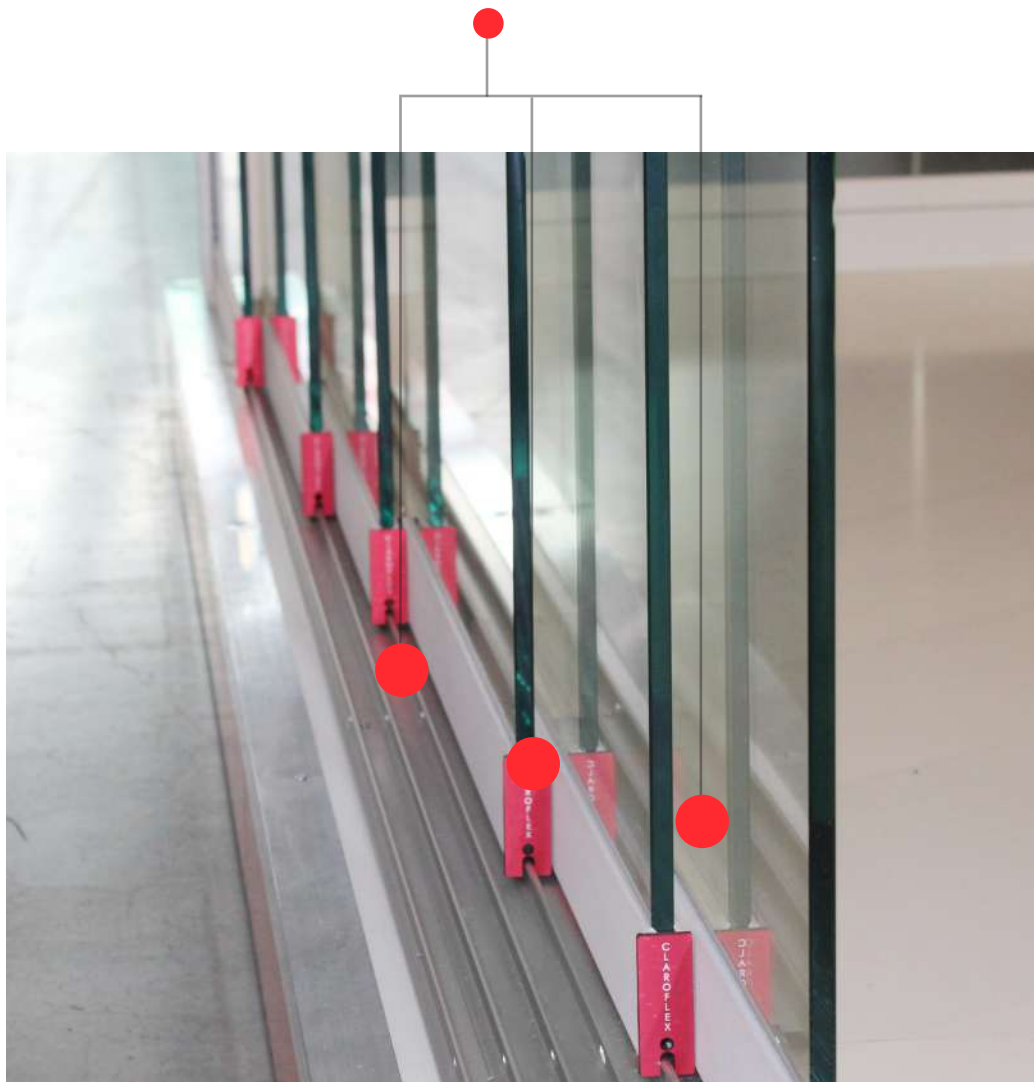


Существует огромное количество вариантов персонализации стекла, а именно использование стекла в различной цветовой гамме, с нанесением узора или фотопечати, с пескоструйной росписью, а также солнцезащитное, тонированное и т.д.


КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE

Возможно бесконечное множество конфигураций системы Claroflex с параллельным движением створок. В продолжении приводятся ряд примеров возможных конфигураций системы.


2 направляющих профиля

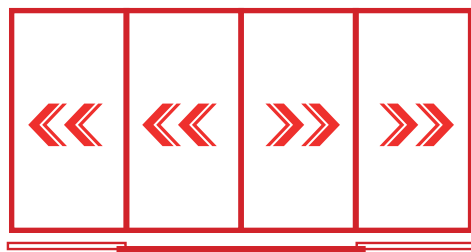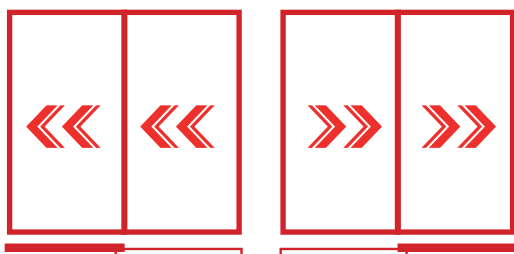


3 направляющих профиля

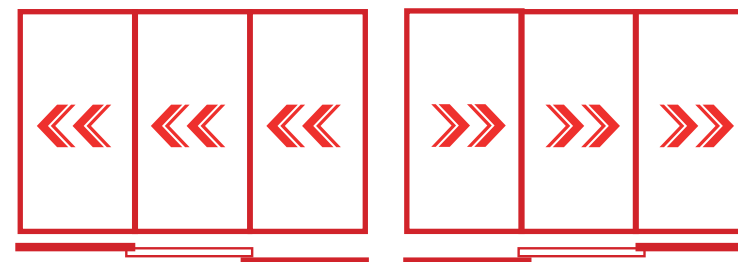

4 направляющих профиля

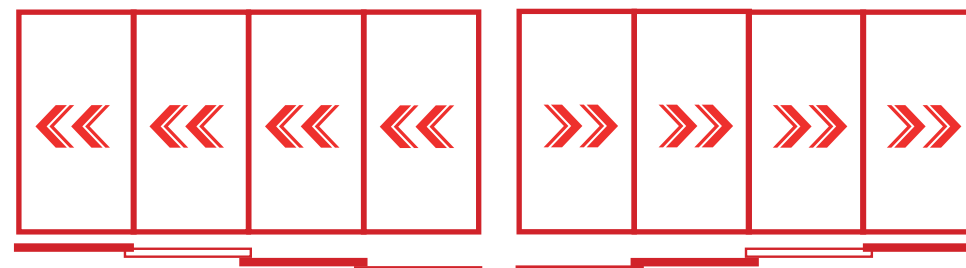

более 4 направляющих профилей

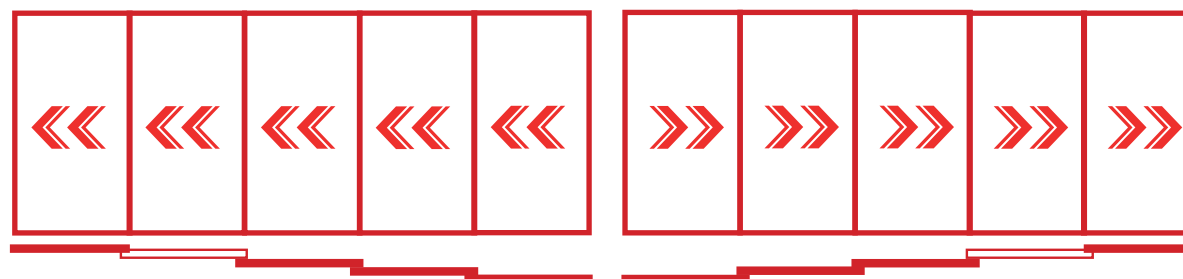

9,8
мм

НИЖНИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ



Оптимально к использованию
внутри помещения.



Система устанавливается в готовый
проем без ущерба для ремонта.



Без необходимости в дополнительной
стыковке различных видов
напольного покрытия.



КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE MINI


Оптимальное использование
со следующими
напольными покрытиями :



плитка



паркет



террасная
доска



многослойный
линолиум



плотное ковровое
покрытие

ПЛОСКАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА MINI

Позволяет установить систему
в уровень с полом и закрыть
неровности зазора для
вмонтирования системы.



КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE MINI

Оптимальное использование
со следующими
напольными покрытиями :



тонкое ковровое
покрытие



плотное ковровое
покрытие

ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА С УКЛОНОМ

Накладка придает законченный
вид системе, при невозможности
вмонтировать в пол нижний
направляющий профиль.



ПЛОСКАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА И НАКЛАДКА С УКЛОНОМ.

Совместное использование плоской декоративной накладки и накладки с уклоном позволяет 100% адаптироваться к поверхности пола с обеих сторон конструкции.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗАМКОВ

ЗАМОК ХРОМИРОВАННЫЙ CRD0016



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Общие размеры: 150x100x70 мм

Отделка: хромированный глянец.

Стекло: 8, 10 и 12 мм.

Цилиндр с двух сторон: нет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Крепеж из нержавеющей стали.
- Декоративные хромированные крышки глянцевые
- Цилиндр с одной стороны и защёлка, с другой стороны.
- Включает ответную планку на стену при конфигурации бокового замка.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Общие размеры: 150x100x30 мм


Отделка: хромированный глянец.

Стекло: 8, 10 и 12 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Крепеж из нержавеющей стали.
- Декоративные хромированные крышки глянцевые.

ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ХРОМИРОВАННАЯ CRD0015

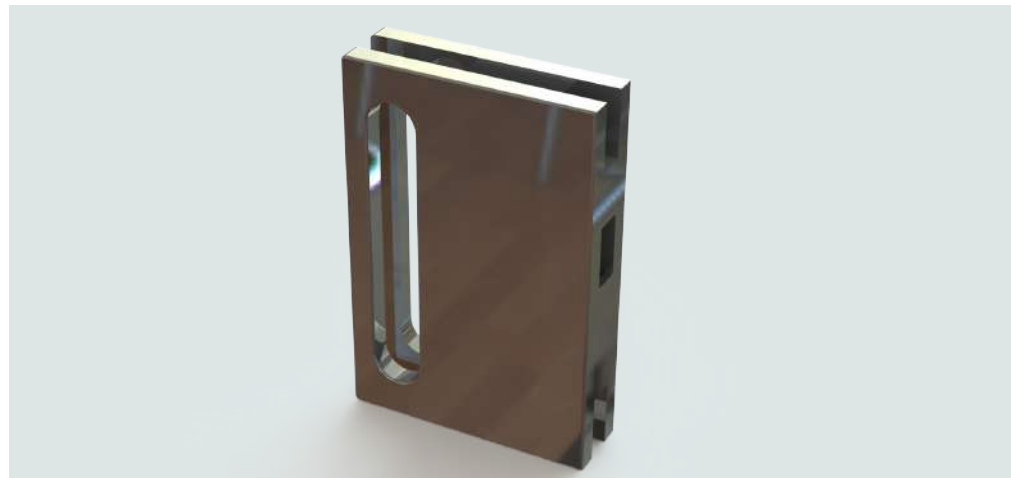

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗАМКОВ

ЗАМОК АНОДИРОВАННЫЙ ПРЕМИУМ CRD062



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Общие размеры: 155x100x62 мм.

Отделка: анодированный алюминий.

Стекло: 8 и 10 мм.

Цилиндр с двух сторон: да.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Крепеж из нержавеющей стали.
- Декоративные крышки из шлифованной нержавеющей стали.
- Цилиндр с двух сторон.
- Включает ответную планку на стену при конфигурации бокового замка.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Общие размеры: 155x100x30 мм.

Отделка: анодированный алюминий.

Стекло: 8 и 10 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Крепеж из нержавеющей стали.
- Декоративные хромированные крышки глянцевые.

ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ПРЕМИУМ АНОДИРОВАННАЯ CRD063



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Стандартная нижняя защелка — это механизм, который предотвращает случайное открытие системы.

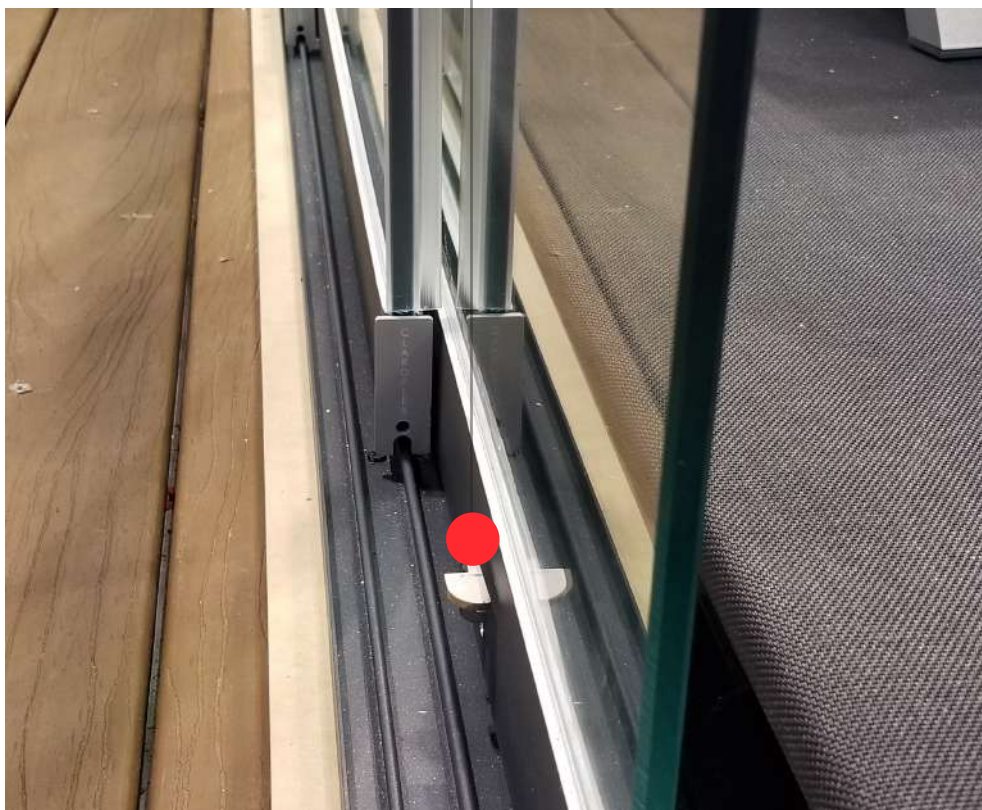

Ручка-кноб способствует комфортному открытию системы.

ДЛЯ БАЛКОНОВ CLAROFLEX® SLIDE



Безрамное остекление Claroflex® создаёт атмосферу комфорта и уюта в снежную зиму, в дождливый осенний вечер, во время весенней грозы.



Claroflex® зрительно расширяет пространство.



Прилегающая к балкону комната становится светлее.




Система улучшает шумоизоляцию со стороны улицы.



Максимальная безопасность при ветровых нагрузках. Система оптимально подходит для установки на высоких этажах зданий.



Панели не занимают дополнительного места внутри балкона.

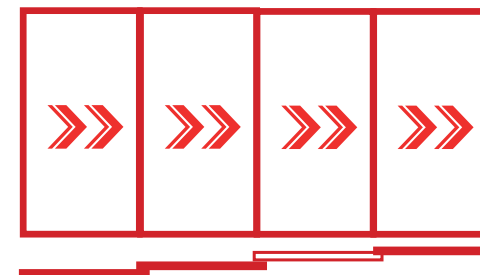

Конфигурация системы

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК CLAROFLEX® SLIDE



Система Claroflex® прекрасно подходит для разделения помещения на функциональные зоны.




Безрамное остекление Claroflex® замечательно справляется с шумоизоляцией между созданными пространствами.




Многочисленные варианты дизайна стекла и профиля сделают перегородку неотъемлемой стилиевой составляющей Вашего интерьера.



Возможность утопить в пол нижний профиль не будет создавать неудобства в целостном пространстве.



Максимальная высота системы Claroflex® - 3,1 метра, что позволяет установить систему в помещениях с высоким потолком.

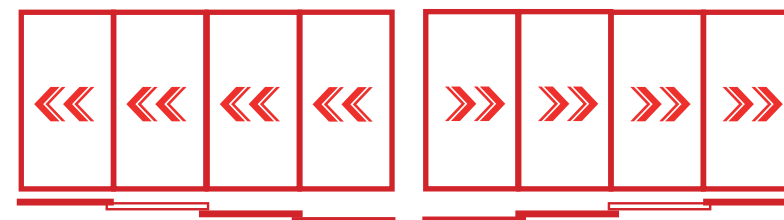

Конфигурация системы

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК CLAROFLEX® SLIDE

Интеграция системы
в готовое пространство.



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК CLAROFLEX® SLIDE



Нижний направляющий
профиль mini.

ДЛЯ БЕСЕДОК CLAROFLEX® SLIDE



Система подходит для остекления большой площади.



Для установки и монтажа системы нет необходимости в капитальной постройке.




Система Claroflex® позволяет установить любое количество дверей.



Безрамное остекление Claroflex® сочетается с любым типом конструкции.



Система Claroflex® подходит для использования её в непосредственной близости с источником воды, так как все детали и узлы системы обработаны антикоррозийным покрытием.

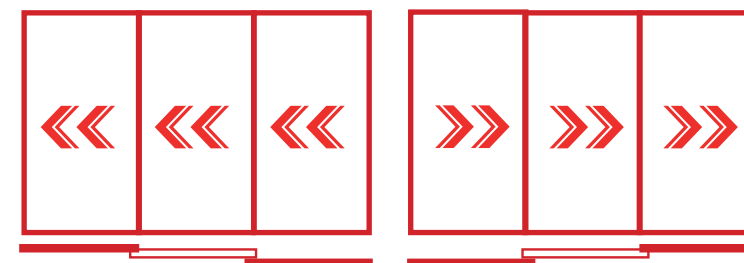

Конфигурация системы

ДЛЯ БЕСЕДОК CLAROFLEX® SLIDE

Без необходимости производить дополнительные затраты по усилению структуры потолка или крыши в конструкции с деревянным каркасом.



ДЛЯ БЕСЕДОК CLAROFLEX® SLIDE

Нижний профиль конструкции
можно полностью вмонтировать в пол
для удобства прохода из остеклённого
помещения на улицу.



ДЛЯ ТЕРРАС CLAROFLEX® SLIDE



С помощью системы Claroflex® возможно увеличить полезную площадь жилья, которой раньше Вы не пользовались.



Claroflex® - идеальное решение для выхода с Вашей террасы на улицу.




Безрамное остекление Claroflex® предусмотрено для деревянного дома и домов, которые по свойству рельефа могут претерпевать усадку.



Для ограждения террасы нет необходимости разворачивать строительные и ремонтные работы, покупать дорогостоящие материалы.



Производство и монтаж производятся в самые короткие сроки, под ключ, что существенно сокращает Ваше время на облагораживание террасы, поиск и покупку дополнительных стройматериалов.

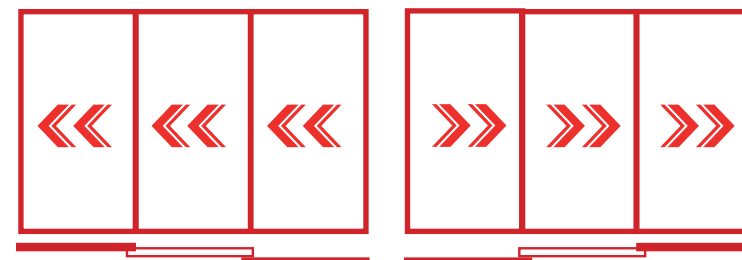

Конфигурация системы

ДЛЯ ТЕРРАС CLAROFLEX® SLIDE



Порошковое окрашивание

Порошковая покраска алюминиевых профилей в любой цвет, согласно международному каталогу RAL.




ДЛЯ ТЕРРАС CLAROFLEX® SLIDE



ДЛЯ ТЕРРАС CLAROFLEX® SLIDE



Предохранительный замок с ручкой и ключом
с легкостью можно установить на дверь системы
и тем самым добавить дополнительную
безопасность Вашему дому.

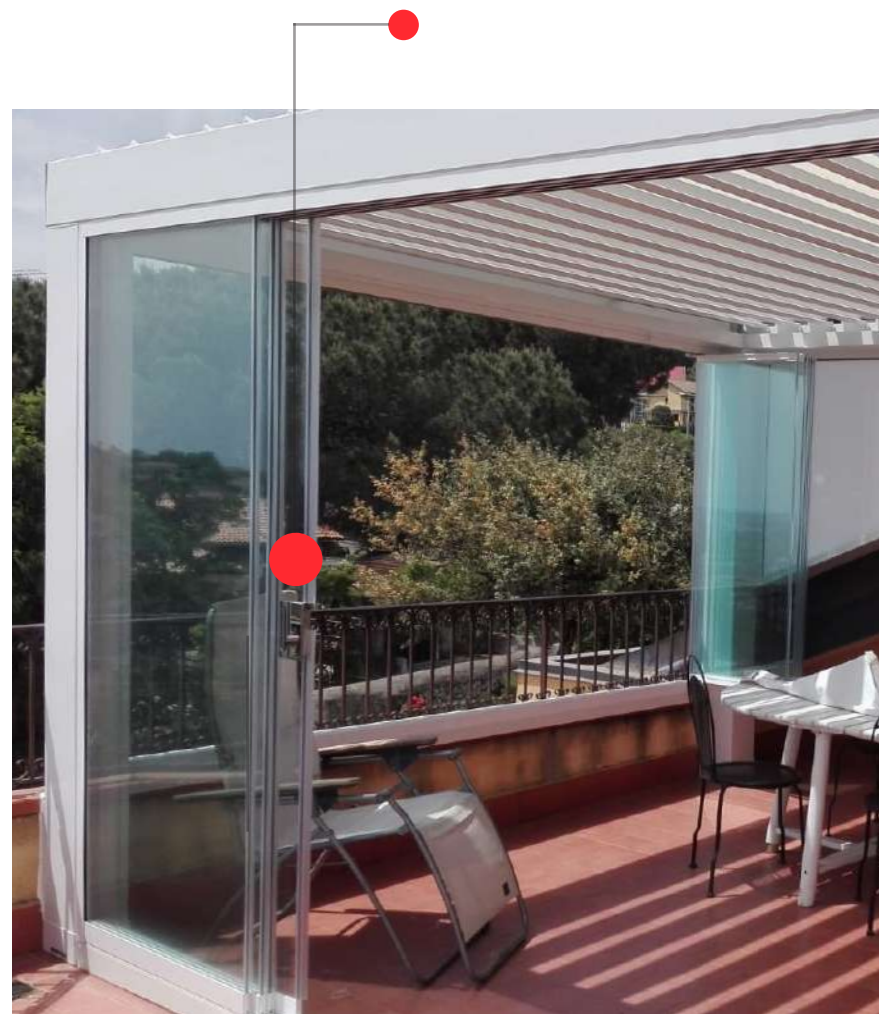

ДЛЯ ТЕРРАС CLAROFLEX® SLIDE



Неограниченное количество треков
Возможно установить неограниченное количество дополнительных направляющих профилей и панелей.



ДЛЯ ТЕРРАС CLAROFLEX® SLIDE



ДЛЯ ТЕРРАС CLAROFLEX® SLIDE



ДЛЯ ТЕРРАС CLAROFLEX® SLIDE

Безрамное остекление Claroflex Slide®

красивый и надёжный барьер для атмосферных осадков, пыли и ветра. Несмотря на кажущуюся хрупкость, это надёжное и долговечное решение. Стёкла проходят специальную обработку и не боятся шквалистого ветра и града. Благодаря использованию уплотнителей, конструкция становится еще герметичней.



ДЛЯ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ CLAROFLEX® SLIDE



Система Claroflex® создает дополнительное пространство и посадочные места для гостей в Вашем ресторане.



В летнее время возможно полностью открывать проём и превратить террасу в летнее кафе.



В системе Claroflex® любая из панелей может быть дверью, что позволяет сделать дополнительный вход.




Возможно полностью вмонтировать нижний профиль в пол, тем самым предоставить беспрепятственный вход для Ваших клиентов.



Конфигурация проветривания и открытия позволяют создать оптимальные климатические условия для комфортного расположения посетителей в зале.



При наличии источников отопления позволяет использовать, созданное при помощи безрамного остекления помещение в холодное время.

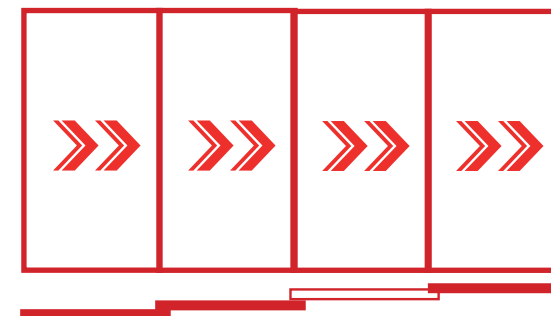

Конфигурация системы

ДЛЯ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ CLAROFLEX® SLIDE

Неограниченные возможности персонализировать систему и интегрировать в уже существующую постройку.



СЕРТИФИКАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
на товарный знак (знак обслуживания)
№ 605370

CL

Правообладатель:
Малага

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
на товарный знак (знак обслуживания)
№ 605370



CLAROFI

Правообладатель: ОНА ГОНЗАЛ
Малага, ул. Малагроса, дом

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
на товарный знак (знак обслуживания)
№ 605370
CLAROFLEX

Правообладатель: ОНА ГОНЗАЛ
Малага, ул. Малагроса, дом 3, Испания (ES)

Заявка № 201574122
Присутствует в Государственном реестре
зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации с 13 февраля 2017 г.
Срок действия регистрации истекает 13 декабря 2025 г.
Г.П. Павлов

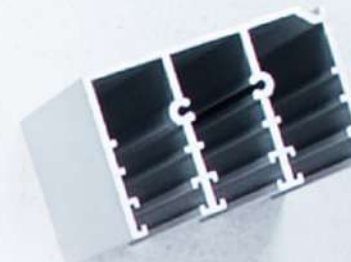

СВИДЕТЕЛЬСТВО



ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС



Производитель: Distribuidora de Sistemas de Cierre S.L.
Calle Nicolás Redondo, Nave 1
Pol. Industrial El Cerro, Cártama
29570, Málaga, España
2016

Система CLAROFLEX©, безрамное остекление

Технические характеристики:

Сопротивление ветровой нагрузке Класс 6

Акустические свойства 34 дБ

Коэффициент теплопередачи 5,5 Вт/м²К

Воздухопроницаемость Класс 2

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ES.ME04.H00940
Срок действия с 04.04.2016 по 03.04.2019
№ 2062630

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ пер. № РОСС RU.0001.11ME04
Орган по сертификации продукции ОС ЭИ ООО НТЦС «БЭТИ»
Место нахождения: Российская Федерация, 123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4
Фактический адрес: Российская Федерация, 123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4
Телефон: (495) 2598442, факс: (495) 2598442.

ПРОДУКЦИЯ Система безрамного остекления "ClaroFlex"
универсальная, раздвижная, поворотная. СТО 29067396-02-2016.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СТО 29067396-02-2016

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма «DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE CIERRE S.L.» (Испания)
Адрес: с/ Huerta Belon 5, 29600, Marbella (Malaga), Spain .Тел./Факс: +34952427141.
E-mail: info@claro-flex.com.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Фирма «DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE CIERRE S.L.» (Испания)
Адрес: с/ Huerta Belon 5, 29600, Marbella (Malaga), Spain .Тел./Факс: +34952427141.
E-mail: info@claro-flex.com.

НА ОСНОВании Протокол испытаний № 1424/15 от 04.04.2016 года, Испытательного центра
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕСТ-ГРУПП" аттестат № 4265-2 сроком действия до
26.12.2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 3

Руководитель органа  И.А. Бондарев
Эксперт  М.С. Кузнецов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС



ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

(согласно директиве ЕС, раздела «Материалы для строительства» 89/106/CEE)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE CIERRE S. L.
ул. Николас Редондо №1
Промышленная зона «Сэрро дэ Кárтама»
29570, Кárтама, Мáлага

ПРОДУКЦИЯ: БЕЗРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

Подтверждает, что, выше указанная продукция разработана и изготовлена в соответствии с директивой 89/106/CEE «МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА» и соответствует требованиям, указанным в приложении данного нормативного акта:

UNE EN 12211:2017. Остекление проёмов зданий и их вспомогательных приспособлений в соответствии со следующими характеристиками:

Модель - Серия	ClaroFlex Slide
Материал	Алюминий
Стекло	Монолитное, закалённое, 10 мм
Ветроустойчивость	Класс 6
Опасные вещества	Соответствует действующим нормам
Дата испытаний	23/11/2017

Испытания проведены в Лаборатории № 1668 ENSATEC, S. L., по адресу: Промышленная зона «Лентискарэес», проспект Лентискарэес, № 4-6, Наваррете (Ла Риоха), Испания.

Были соблюдены следующие стандарты при проведении испытаний:

- UNE-EN 1932:2014. Устойчивость к ветровым нагрузкам.
- UNE-EN 13659:2016. Требования по техническим характеристикам в том числе требования по безопасности.
- UNE-EN 13527:1999. Измерение необходимой силы при использовании.
- UNE-EN 13561:2015. Наружные жалюзи и навесы. Требования к производительности, включая безопасность.

Согласно этой декларации соответствия ЕС, DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE CIERRE, S. L., исключительно несет ответственность за продукцию, поставляемую нашей компанией и произведенную в соответствии с нашими спецификациями и техническими нормами.

Франциско Хавьер Онья Гонсалес

Кárтама, 23 июня 2017


Директор
DISTRIBUIDORA DE
SISTEMAS DE CIERRE, S.L.
B 93405496

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 3 ПАНЕЛИ



ensatec

Документ № 244154

Стр. 1 из 7

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЕТРОВЫМ НАГРУЗКАМ


Компания **Distribuidora De Sistemas De Cierre, S.L.**
Polígono El Cerro de Cartama.
C/Nicolas Redondo Pº 1. Cartama. Málaga.

Продукция Параллельно-сдвижная система безрамного остекления, 3 панели

Регламент испытания:
 UNE-EN 1932: 2014. Наружные жалюзи.
 Устойчивость к ветровым нагрузкам. Метод
 испытания и критерии эффективности.
 UNE-EN 13659: 2016. Внешние жалюзи.
 Требования к производительности, включая
 безопасность.
 UNE-EN 13561: 2015 Наружные жалюзи и
 навесы. Требования к производительности,
 включая безопасность.

Модель	Slide
Размеры, (мм) (Ширина x Высота)	2400 x 2400
Материал:	Алюминий
Остекление	10 мм закаленное монолитное бесцветное FLOAT стекло.
Дата испытания:	23.11.2017

Секция в разрезе и фотография:



Устойчивость к ветровым
нагрузкам

КЛАСС 6



Наваррете, 13 декабря 2017

GARCIA
 Подписано электронно
 GARCIA VIGUERA
 VIGUERA LUIS - 16537975D
 Дата: 2017.12.13
 12:05:49 +01'00'

Luis García Viguera
 Технический директор

В этом документе отражены результаты теста № 244154.

Polígono Lentescares. Avda. Lentescares, nº 4-6 • 26370 Navarrete (La Rioja) • t. 941 250 466 f. 941 253 388 • www.ensatec.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 3 ПАНЕЛИ



ensatec

Проект №

PY17-0399

Документ №

244154

Страница

7

из

7



ФОТОДОКУМЕНТАЦИЯ



Образец в закрытом виде



Образец в открытом виде

Polígono Lentescares. Avda. Lentescares, nº 4-6 • 26370 Navarrete (La Rioja) • t. 941 250 466 f. 941 253 388 • www.ensatec.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 4 ПАНЕЛИ



ensatec

Документ № 244155

Страница 1 из 7

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЕТРОВЫМ НАГРУЗКАМ.


Компания **Distribuidora De Sistemas De Cierre, S.L.**
Polígono El Cerro de Cartama.
C/Nicolas Redondo Pº 1. Cartama. Málaga.

Продукция **Параллельно-сдвижная система безрамного остекления, 4 панели**

Регламент испытания:
 UNE-EN 1932: 2014. Наружные жалюзи.
 Устойчивость к ветровым нагрузкам. Метод
 испытания и критерии эффективности.
 UNE-EN 13659: 2016. Внешние жалюзи.
 Требования к производительности, включая
 безопасность.
 UNE-EN 13561: 2015 Наружные жалюзи и
 навесы. Требования к производительности,
 включая безопасность.

Модель	Серия: Slide.
Размер, мм (ШиринаxВысота)	2400x 2400
Материал:	Алюминий
Остекление	10 мм закаленное монолитное бесцветное FLOAT стекло.
Дата испытания:	23.11.2017

Секция в разрезе и фотография:



Устойчивость к ветровым
нагрузкам

КЛАСС 6



Наваррете, 13 декабря 2017

GARCIA Подписано электронно
GARCIA VIGUERA

VIGUERA LUIS LUIS - 165379750
 Дата: 2017.12.13
 - 165379750 - 12:04:12 +01'00'

Luis García Viguera
Технический директор

В этом документе отражены результаты теста № 244155.

Polígono Léntiscas. Avda. Léntiscas, nº 4-6 • 26370 Navarrete (La Rioja) • t. 941 250 466 f. 941 253 388 • www.ensatec.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 4 ПАНЕЛИ



ensatec

Проект №

PY17-0399

Документ №

244155

Страница из 7



ФОТОДОКУМЕНТАЦИЯ



Образец в закрытом виде



Образец в открытом виде

Polígono Léntiscas. Avda. Léntiscas, nº 4-6 • 26370 Navarrete (La Rioja) • t. 941 250 466 f. 941 253 388 • www.ensatec.com



 CLAROFLEX Calle Nicolás Redondo, Parcela N° 1, PI «El cerro». 29570, Cártama, Málaga.

 info@claroflex.com  www.claroflex.com